

# Modell 650-SP2 Hydro

## Technische Daten



Das KVK-Modell 650-SP2 Hydro ist eine Lösung für Bauernhöfe, die einfach zu bedienen ist und ein professionelles Arbeitsgefühl vermittelt. Dieser Klauenpflegestand entspricht den wachsenden Ansprüchen der modernen Klauenpflege und bietet sowohl dem Klauenpfleger als auch der Kuh optimalen Komfort während des Arbeitsprozesses. Der 650-SP2 Hydro ist für Rinder zwischen 200 und 900 kg ausgelegt.

Das Modell 650-SP2 Hydro Klauenpflegestand ist CE-gekennzeichnet und entspricht den Anforderungen der Maschinenrichtlinie



## Das serienmäßige Modell 650-SP2 Hydro umfasst die folgenden Funktionen:

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Hydraulische Seilwinde vorne                                      | Optional                              |
| Öffnen/Schließen der Vordertür                                    | Hydraulisch                           |
| Öffnen/Schließen der Hintertür                                    | Manuell                               |
| Doppelter Bauchgurt   | Hydraulisch                           |
| Heben/Absenken des Klauenpflegestands                             | Hydraulisch                           |
| Beinwinde für alle 4 Beine  | Hydraulisch                           |
| Einstellbare Klauenstützplatte nach innen/außen nach rechts/links | Hydraulisch                           |
| Individuelle Arbeitshöheneinstellung                              | Ja                                    |
| Mechanische Bremse  | Optional                              |
| LED - Arbeitsscheinwerfer   | 4 Stück                               |
| Heizschrank   | Optional                              |
| Feuerverzinken  | Ja                                    |
| Transporträder  | 4 Stück<br>(2 x vorne and 2 x hinten) |
| Galgen mit Stecker  | Ja                                    |
| Messerhalter  | 3 Stück                               |
| Becherhalter  | 1 Stück                               |
| Halter für Heissluftpistole                                       | Optional                              |
| Rutschfeste Gummibodenmatte                                       | Ja                                    |
| Klauenstützsystem   | Ja                                    |
| Steckdose   | 2 Stück                               |

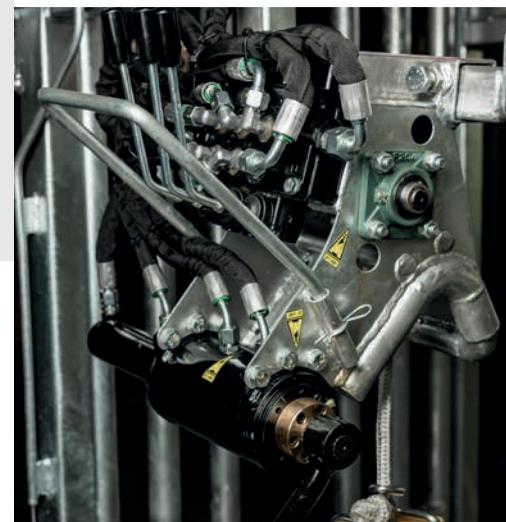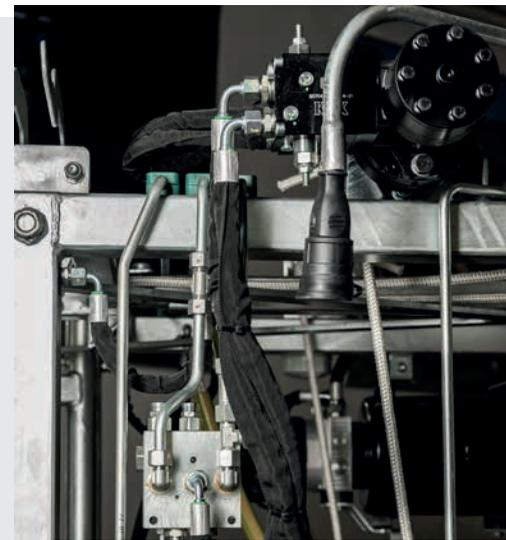

## Allgemeine Information

|  |   |
|--|---|
| <b>Länge x Breite:</b>                         | 250 x 160 cm  |
| <b>Höhe inkl. Galgen</b>                       | 210 cm  |
| <b>Niedrigste mögliche Höhe beim Transport</b> | 210 cm  |
| <b>Höhe gehoben (inkl. Galgen)</b>             | 250 cm  |
| <b>Höhe auf Rädern</b>                         | 230 cm  |
| <b>Länge:</b>                                  |   |
| von Vorder- bis Hintertür                      | 195 cm  |
| von Vordertür bis Querstange Hintertür         | 180 cm  |
| <b>Gewicht:</b>                                | 850 kg  |
| <b>Maximale Tragfähigkeit bei 150 bar:</b>     | Klauenpflgestand: 3000 kg<br>Bauchgurt (anheben): 720 kg<br>Bauchgurt (halten): 1600 kg |
| <b>Oberflächenbehandlung:</b>                  | Feuerverzinken  |
| <b>Vieh, Optimalgewicht:</b>                   | 200-900 kg  |

## Hydraulisch und Elektrisches System

|  |   |
|--|---|
| <b>Elektromotor</b>                            | 2,2 kW                                  |
| <b>Max. Betriebsdruck der Pumpeneinheit</b>    | 180 Bar                                 |
| <b>Betriebsdruck des hydraulischen Systems</b> | 30-150 Bar                              |
| <b>Hydrauliköl</b>                             | Standard 32                             |
| <b>Elektrische Steuerung</b>                   | Individuell angepasst an Ländervorgaben |

## Individuell konfigurierbar

Darüber hinaus kann sich der Kunde zwischen unterschiedlichem Zubehör wie etwa Becherhaltern, LED-Arbeitsbeleuchtung, unterschiedlichen Zusatzfunktionen usw. entscheiden. Auf unserer Website [www.kvk.dk](http://www.kvk.dk) können Sie Ihren eigenen Klauenpflgestand nach Wunsch und Bedarf zusammenstellen.

