

# Modell 650-SP3

## Technische Daten


Das KVK-Modell 650-SP3 ist die ideale Lösung für Bauernhöfe: Ein Klauenpflegestand, der mit Bedacht auf optimalen Komfort für Tier und Klauenpfleger entwickelt wurde und dem Klauenpfleger einen effektiven Arbeitsfluss ermöglicht. Dieser Stand genügt den Ansprüchen, die professionelle Klauenpfleger gegenwärtig an das Klauenschneiden stellen. Der Klauenpflegestand ist für Rinder zwischen 200 und 900 kg ausgelegt.

Das Modell 650-SP3 ist eine vollverzinkte Version, die äußerst resistent gegenüber rauer Umgebung und im Allgemeinen sehr haltbar ist.

Das Modell 650-SP3 Klauenpflegestand ist CE-gekennzeichnet und entspricht den Anforderungen der Maschinenrichtlinie



## Das serienmäßige Modell 650-SP3 umfasst die folgenden Funktionen:

Hydraulische Seilwinde vorne	Optional
Öffnen/Schließen der Vordertür	Hydraulisch
Öffnen/Schließen der Hintertür	Hydraulisch
Doppelter Bauchgurt	Hydraulisch
Heben/Absenken des Klauenpflegestands	Hydraulisch
Beinwinde für alle 4 Beine	Hydraulisch
Einstellbare Klauenstützplatte nach innen/außen nach rechts/links	Hydraulisch
Individuelle Arbeitshöheneinstellung	Ja
Mechanische Bremse	Optional
LED - Arbeitsscheinwerfer	4 Stück
Heizschrank	Optional
Feuerverzinken	Ja
Transporträder	4 Stück (2 x vorne and 2 x hinten)
Galgen mit Stecker	Ja
Messerhalter	2 Stück
Becherhalter	1 Stück
Halter für Heissluftpistole	1 Stück
Rutschfeste Gummibodenmatte	Ja
Klauenstützsystem	Ja
Steckdose	3 Stück

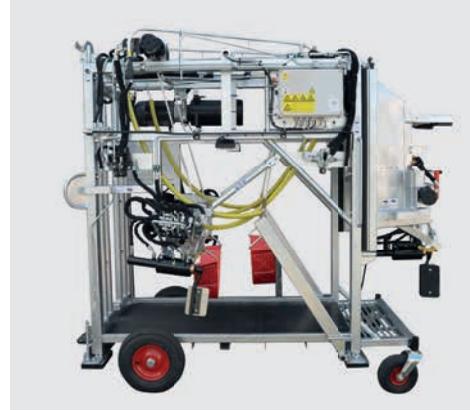

## Allgemeine Information

<b>Länge x Breite:</b>	250 x 160 cm
<b>Höhe inkl. Galgen</b>	215 cm
<b>Niedrigste mögliche Höhe beim Transport</b>	215 cm
<b>Höhe gehoben (inkl. Galgen)</b>	265 cm
<b>Höhe auf Rädern</b>	230 cm
<b>Länge:</b>	
von Vorder- bis Hintertür	195 cm
von Vordertür bis Querstange Hintertür	175 cm
<b>Gewicht:</b>	890 kg
<b>Maximale Tragfähigkeit bei 150 bar:</b>	Klauenpflegestand: 3000 kg Bauchgurt (anheben): 900 kg Bauchgurt (halten): 1600 kg
<b>Oberflächenbehandlung:</b>	Feuerverzinken
<b>Vieh, Optimalgewicht:</b>	200-900 kg

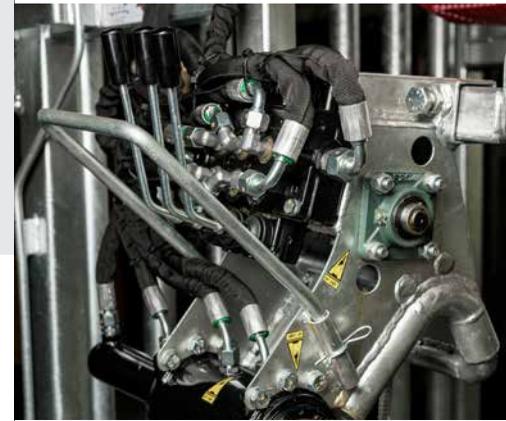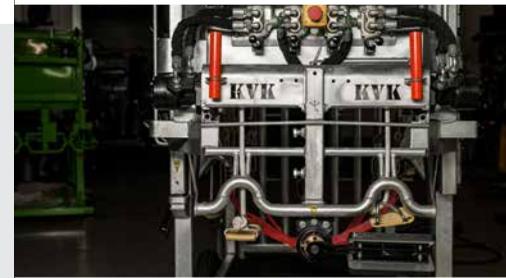

## Hydraulisch und Elektrisches System

<b>Elektromotor</b>	3,0 kW
<b>Max. Betriebsdruck der Pumpeneinheit</b>	180 Bar
<b>Betriebsdruck des hydraulischen Systems</b>	30-150 Bar
<b>Hydrauliköl</b>	Standard 32
<b>Elektrische Steuerung</b>	Individuell angepasst an Ländervorgaben

## Individuell konfigurierbar

Darüber hinaus kann sich der Kunde zwischen unterschiedlichem Zubehör wie etwa Becherhaltern, LED-Arbeitsbeleuchtung, unterschiedlichen Zusatzfunktionen usw. entscheiden. Auf unserer Website [www.kvk.dk](http://www.kvk.dk) können Sie Ihren eigenen Klauenpflegestand nach Wunsch und Bedarf zusammenstellen.