

Model 800-1

Teknisk Data


Klovbeskæringsboks model 800-1 er KVK's femstjernede model med fuldhydrauliske funktioner, støjsvage komponenter og med fokus på optimal komfort for klovbeskærer såvel som kvæg. Denne klovbeskæringsboks anvendes primært af professionelle klovbeskærer.

Modellen 800-1 opfylder den højeste standard for hurtig og effektiv klovpleje, og er den optimale løsning til nutidens efterspørgsel inden for klovbeskæring. Den er designet til at udføre klovpleje på kvæg, der vejer mellem 200-900 kg samtidig med, at den giver dyrene optimal komfort under beskæringen.

Klovbeskæringsboksen model 650-SP0 er CE-godkendt og efterlever dermed kravene i maskindirektivet.

En standard model 800-1 indeholder følgende:

Hydraulisk front spil	Ja
Front dør åben/luk	Hydraulisk
Bag dør åben/luk	Hydraulisk
Dobbelt mavesele	Hydraulisk
Løft/sænk af boksen	Hydraulisk
Benspil på alle 4 ben	Hydraulisk
Justerbar klovunderstøtningsplade ind/ud højre/venstre	Hydraulisk
Individuel arbejdhøje justering	Ja
Mekaniske bremsere	Ja
LED arbejdslamper	5 stk.
Varmeskab til tilbehør	Ja
Varmgalvanisering	Ekstra tilvalg
KVK grøn pulverlakering med zink grunder	Ja
Transporthjul til boksen	4 stk. (2 x front and 2 x bag)
Galge med stik	Ja
Knivholder	2 stk.
Kopholder	1 stk.
Holder til varmluftpistol	1 stk.
Skridsikker gulvmåtte i gummi	Ja
Klovunderstøtningssystem	Ja
Stikdåse	3 stk.

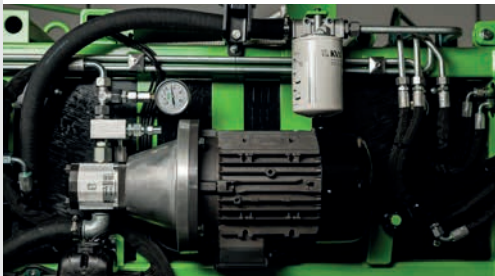

General Information

Længde x brede:	275 x 150 cm
Højde med galge:	215 cm
Lavest mulige transporthøjde	212 cm
Højde, løftet med galge:	270 cm
Højde på hjul:	240 cm
Stållængde:	
Fra fordør til bagdør	200 cm
Fra fordør til tværstang	180 cm
Vægt:	1150 kg
Maksimal løftekapacitet ved 150 bar:	Boks: 4000 kg Mavesele (løft): 900 kg Mavesele (hold)): 1600 kg
Overfladebehandling:	KVK grøn pulverlakering med zink grunder
Kvæg, optimal vægt:	200-900 kg



Det hydrauliske- og elektriske-system

Elmotor	5,5 kW
Hydraulisk pumpeenhed, max. driftstryk	180 Bar
Hydraulisk system, driftstryk	30-150 Bar
Hydraulisk olie	Standard 32
Elektrisk styring	Individuelt tilpasset de enkelte landespecifikationer
PLC, Infoskærm (driftsdata)	Ja



Individuel konfiguration

Overfladen på 800-1 er pulverlakeret som standard, hvilket muliggør en meget nem rengøring efter klovbeskæring. Som alternativ kan denne klovbeskæringsboks også leveres som galvaniseret udgave. Udover denne mulighed, kan du også vælge mellem forskelligt ekstraudstyr såsom kopholdere, LED arbejdslamper, forskellige ekstra funktioner mm. På vores hjemmeside, www.kvk.dk, kan du selv bygge din egen klovbeskæringsboks efter dine ønsker og behov.

